


Deckelmulde symmetrisch DIN30720 / DIN30720-1

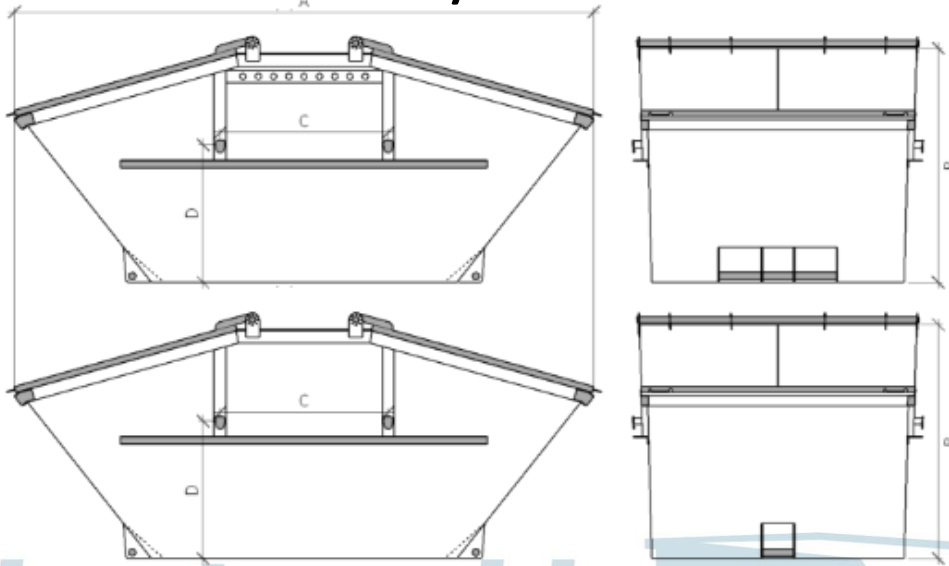

Abmessungen in Millimetern

Kapazität M3	A	B	C	D
4	3180	1100	1100	900
5,5	3420	1250	1100	900
7	3740	1500	1100	900
10	3980	2000	1700	1100
12	3980	2250	1700	1100

- Bodenblech 6mm Blechstärke (weitere Stärken auf Anfrage)
- Wandblech 4mm Blechstärke (weitere Stärken auf Anfrage)
- U-Profil 80x40x4mm
- Geschlossenes Profil 80x40x4mm
- Stahldeckel 2mm Blechstärke
- Beidseitig jeweils zwei Exzenterverschlüsse außen angebracht
- Deckel Federentlastet – selbstöffnend mit Kettensicherung und Öffnungsstopp
- Stapelleiste Flacheisen 100x6mm oder L-Profil 100x50x6mm
- Geschmiedete Aufnahmezapfen Ø45mm
- Kipplagerbolzen einfach einseitig oder dreifach beidseitig nach Kundenwunsch Ø45mm.
- Innenkantenverstärkung Eckseitig - Trapez
- 4mm Blechwinkel an den Ecken
- Verstärkte Verbindungen der U-Profile außen
- Optional: Transportsicherungswinkel bei DIN30720
- Stapelsicherungsleiste bei DIN30720-1 Standard
- Verstärkungsprofile können an den Stirnwänden montiert werden
- Plan- / Netzhaken zur Ladungssicherung seitlich angebracht.
- UVV Sicherheitsvorschriften
- Vorrichtung für DGUV BGR Plakette

MNM – Metall nach Maß | absetzmulden24.de

An der Staatsstraße 4A, 94339 Leiblfing

Service Hotline: +49 (0) 800 800 5671

Mail: info@absetzmulden24.de

Web: www.absetzmulden24.de

Mulde online
konfigurieren und
sofort Preis erhalten
www.absetzmulden24.de

